



バイオマス  
No.130024

# 環境型転倒防止商品

# プロセブン バイオマスマット™



震度7  
クラス  
対応

貼るだけ  
簡単設置

優れた  
柔軟性と  
粘着力

**Pro 7 Mat** **地震対策 転倒防止**  
プロセブン **バイオマスマット™**

植物由来成分配合

震度7

震度7クラス対応 貼るだけ簡単設置 優れた柔軟性と粘着力

バイオマス No.130024

生物由来の資源を原料とした地球に優しい製品「プロセブンバイオマスマット」はバイオマスマークは品質及び関連法規、基準、規格等に合致している環境商品の目印です。

地球温暖化防止  
二酸化炭素排出の抑制

**4枚入** 日本製  
50mm×50mm  
厚さ5mm 耐震荷重140kg  
型番:B-N50G

特長	使用例
<ul style="list-style-type: none"> <li>震度7クラス対応(1,000Gal相当)</li> <li>従来品に比べ耐震荷重が向上</li> <li>水洗いで再使用可</li> <li>バイオマス原料使用によりCO<sub>2</sub>を削減</li> <li>対象物の形状(底面)に合わせて自由にカット可能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロッカー</li> <li>本棚</li> <li>大型キャビネット</li> <li>液晶テレビ84V型まで</li> </ul>

震度7クラス耐震試験済 RoHS指令適合

植物由来成分配合で

地球に優しい

- 震度7クラス対応(1,000Gal相当)
- バイオマス原料使用によりCO<sub>2</sub>を削減
- 従来品に比べ耐震荷重が向上
- 対象物の形状(底面)に合わせて自由にカット可能
- 水洗いで再使用可

Safety & Security

プロセブン株式会社

# 設置物に合わせてお選びいただける充実のラインナップ!

**Pro 7** 地震対策 転倒防止  
バイオセブン  
**バイオスマット**

●地震発生時の揺れにより設置物の底面が凹凸し、格子タイプ十分な粘着力が得られません。●設置面とマットが全面粘着するようにして下さい。●塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。●取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)●本製品で物を吊り下げないで下さい。●経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。●50℃以上かつ湿度60%以上の環境下では耐用年数が短くなる場合があります。●本製品は食べられません。●水洗い後再使用される場合には、粘着性が低下しているおそれがあります。(ゴミ、油分等の付着状況による)

【使用確認方法】●設置したい場所、設置物の底面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。  
【使用できないもの】●フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたもの●カーペット、絨毯、布

4枚入  
#5-群 50.

サイズ	30×30×5t(mm)
入り数	4枚
耐震荷重	50kg(4枚)
型番	B-N30G
JANコード	4544391730406

□オープンブライズ

**Pro 7** 地震対策 転倒防止  
バイオセブン  
**バイオスマット**

●地震発生時の揺れにより設置物の底面が凹凸し、格子タイプ十分な粘着力が得られません。●設置面とマットが全面粘着するようにして下さい。●塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。●取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)●本製品で物を吊り下げないで下さい。●経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。●50℃以上かつ湿度60%以上の環境下では耐用年数が短くなる場合があります。●本製品は食べられません。●水洗い後再使用される場合には、粘着性が低下しているおそれがあります。(ゴミ、油分等の付着状況による)

【使用確認方法】●設置したい場所、設置物の底面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。  
【使用できないもの】●フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたもの●カーペット、絨毯、布

4枚入  
#5-群 90.

サイズ	40×40×5t(mm)
入り数	4枚
耐震荷重	90kg(4枚)
型番	B-N40G
JANコード	4544391740405

□オープンブライズ

**Pro 7** 地震対策 転倒防止  
バイオセブン  
**バイオスマット**

●地震発生時の揺れにより設置物の底面が凹凸し、格子タイプ十分な粘着力が得られません。●設置面とマットが全面粘着するようにして下さい。●塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。●取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)●本製品で物を吊り下げないで下さい。●経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。●50℃以上かつ湿度60%以上の環境下では耐用年数が短くなる場合があります。●本製品は食べられません。●水洗い後再使用される場合には、粘着性が低下しているおそれがあります。(ゴミ、油分等の付着状況による)

【使用確認方法】●設置したい場所、設置物の底面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。  
【使用できないもの】●フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたもの●カーペット、絨毯、布

4枚入  
#5-群 140.

サイズ	50×50×5t(mm)
入り数	4枚
耐震荷重	140kg(4枚)
型番	B-N50G
JANコード	4544391750404

□オープンブライズ

**Pro 7** 地震対策 転倒防止  
バイオセブン  
**バイオスマット**

●地震発生時の揺れにより設置物の底面が凹凸し、格子タイプ十分な粘着力が得られません。●設置面とマットが全面粘着するようにして下さい。●塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。●取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)●本製品で物を吊り下げないで下さい。●経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。●50℃以上かつ湿度60%以上の環境下では耐用年数が短くなる場合があります。●本製品は食べられません。●水洗い後再使用される場合には、粘着性が低下しているおそれがあります。(ゴミ、油分等の付着状況による)

【使用確認方法】●設置したい場所、設置物の底面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。  
【使用できないもの】●フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたもの●カーペット、絨毯、布


1枚入  
#5-群 140.

サイズ	100×100×5t(mm)
入り数	1枚
耐震荷重	140kg(1枚)
型番	B-N1001G
JANコード	4544391770013

□オープンブライズ

## 取付け方法

- 設置面、設置物の底面についたホコリや油分などを十分にとりぞいで下さい。
  - マットの片面の保護フィルムをはがし、設置物の底面の平らな面にバランスよく貼って下さい。
  - 反対面の保護フィルムをはがし、設置面にしっかりと固定して下さい。
- ※保護フィルムは必ずはがして設置して下さい。




取付け例

## 取外し方法

本製品は粘着力が強力ですので、端からゆっくりとはがして下さい。(設置物をゆっくりひねるとはがれやすくなります。)設置物をひねるのが困難な場合は、プラスチック製のヘラに水をつけながら、本製品と設置面の間に差し込むとはずしやすくなります。


※急激にはがすと設置面が破損する恐れがあります。



取外し例

## 従来製品との性能比較(当社比)

- 震度7クラス対応(1000Gal相当)
- 耐震荷重が大幅に向上
- 粘着性が向上
- 劣化を抑制し耐用年数が向上
- 従来製品同様に特定有害物質を含まないことに加え、バイオマス原料使用によりCO<sub>2</sub>を削減



## 震度7クラス耐震試験実施済


試験内容: 3軸方向(前後、左右、上下)同時加振試験  
試験場: 地震実験車 震度階級7 最大加速度1227Gal  
試験体: 重量可変式BOX

※全ての環境下において、倒れないことを保証するものではありません。

## 使用例

・液晶テレビ・パソコン・プリンター・ロッカー・本棚・大型サーバー・大型、中型キャビネット

【適応温度】-20℃~75℃ 【耐用年数】8~10年 ※使用条件により異なります。

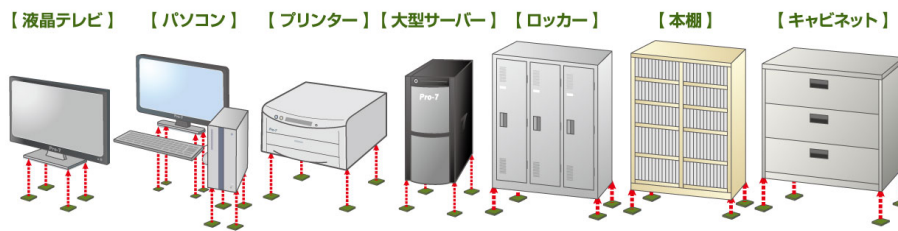

B-N1001Gの場合(100×100mm)

① 底面の形状に合わせてハサミでカット

② ①でカットしたマットをバランスよく底面に貼る

底面

## ▲ 使用上のご注意 本パッケージを開封する際は手を切らないようにご注意ください。

●設置面積が不十分な場合(設置物の底面が凹凸、格子タイプ)十分な粘着力が得られません。●設置面とマットが全面粘着するようにして下さい。●塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。●取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)●本製品で物を吊り下げないで下さい。●経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。●50℃以上かつ湿度60%以上の環境下では耐用年数が短くなる場合があります。●本製品は食べられません。●水洗い後再使用される場合には、粘着性が低下しているおそれがあります。(ゴミ、油分等の付着状況による)

【使用確認方法】●設置したい場所、設置物の底面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。

【使用できないもの】●フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたもの●カーペット、絨毯、布

### Safety & Security

製造・発売元 **プロセブン株式会社**

本社 〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町3-19  
TEL(06)6191-3810 FAX(06)6191-3803  
東京営業部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-2 神谷町アネックス4F  
TEL(03)6459-0400 FAX(03)6459-0401  
大阪営業部 〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町3-19  
TEL(06)6191-3800 FAX(06)6191-3801

本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。

URL <http://www.pro-7.jp>

※商品の色は印刷物のため、実際の色と異なることがあります。  
※改良のため予告なく仕様・外観を変更することがあります。

Pro-7 プロセブンはプロセブン株式会社の登録商標です。

MADE IN JAPAN 2014.05.UP